

**Приложение № 1**  
**к бюллетеню для голосования**  
на внеочередном общем голосовании собственников помещений  
в многоквартирном доме по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Маневровая, дом 26



Общество с ограниченной ответственностью "Технология 2000"  
620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтových бригад 27, офис 313  
ИНН: КПП: 668601001  
Тел. (343) 213 63 43

**Калькуляция**  
**от 11 Августа 2021г.**

По Вашему запросу, ООО "Технология 2000" изучив, техническое задание на оборудование ограждением и системой контроля доступом территорию ЖК «Квартет» по адресу, Екатеринбург ул. Маневровая-Таватуйская, готова выполнить работы. Срок выполнения работ 4 месяца, в том числе проведение пуско-наладочных работ.


Для начала выполнения работ просим рассмотреть возможность авансирования в размере 50% от стоимости данного предложения.

№	Наименование	Технические хар-ки	Ед. Изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Панель ограждения сварная в 1700x3000 (В Ш) пр-во Россия	заполнение п/труба 15x15x1,5мм, горизонтальный прогон п/труба 60x40x2мм, полимерно-порошковое покрытие, RAL 9005	шт	119	12300-00	1463700-00
2	Столб L-2500 пр-во Россия	под бетонирование, с заглушкой ПВХ, 60x60x3,0мм, полимерно-порошковое покрытие, RAL 9005	шт	119	1990-00	236810-00
3	Ворота распашные 1800x5000 (В Ш) пр-во Россия	заполнение п/труба 15x15x1,5мм, рама 60x40x2мм, столб опора 80x80x3,0мм, полимерно-порошковое покрытие RAL 9005	к-т	4	42000-00	168000-00
4	Ворота откатные 1800x5000 (В Ш) пр-во Россия	заполнение п/труба 15x15x1,5мм, рама 60x40x2мм, столб опора 80x80x3,0мм, комплектующие «АЛЮТЕХ», полимерно-порошковое покрытие, RAL 9005	к-т	2	68000-00	136000-00
5	Калитка 1200x1800 (В Ш) пр-во Россия	под бетонирование, заполнение п/труба 15x15x1,5мм, рама 60x40x2мм, столб опора 80x80x3,0мм, полимерно-порошковое покрытие, RAL 9005	к-т	8	15600-00	124800-00

6	Автоматика распашных ворот "BFT" пр-во Италия	Привод PHOBOS BT KIT A, фотоэлементы безопасности по две пары на ворота, лампа сигнальная, эл/магнитный замок	к-т	4	37000-00	148000-00
7	Автоматика откатных ворот "BFT" пр-во Италия	Привод DEIMOS BT A400, фотоэлементы безопасности, лампа сигнальная	к-т	2	16800-00	33600-00
8	Точка доступом на калитку "VIZIT"	Блок управления VIZIT-KTM600R, комплект монтажный МК-RD, кнопка выход сенсорная EXIT 1000, замок эл/магн ML-400-50,	к-т	1	7000-00	7000-00
9	Видеодомофонное оборудование калитки "VIZIT" (другое оборудование в составе домофонной системы ЖК работать не будет)	Блок вызова VIZIT БВД-432RCB, блок управления домофоном БУД-485P, монтажный комплект МКF-432, комплект монтажный МК-RD, кнопка выход сенсорная EXIT 1000, замок эл/магн ML-400-50,	к-т	8	24900-00	199200-00
10	GSM модуль для управления воротами "DOORHAN"	GSM модуль для управления воротами "DOORHAN"	шт	6	10200-00	61200-00
11	<b>Материалы и оборудование</b>				<b>2578310-00</b>	
12	<b>Бурение и бетонирование L-1500 D-300, бетон М-150</b>				<b>90000-00</b>	
13	<b>Монтаж и пусконаладка</b>				<b>950000-00</b>	
14	<b>Итого с НДС 20%</b>				<b>3618310-00</b>	
15	<b>С РКО (расчетно-кассовое обслуживание)</b>				<b>3799226-00</b>	

# Схема размещения ограждения

- Границы ограждения территории ЖК «Квартет»
- Калитка
- Ворота

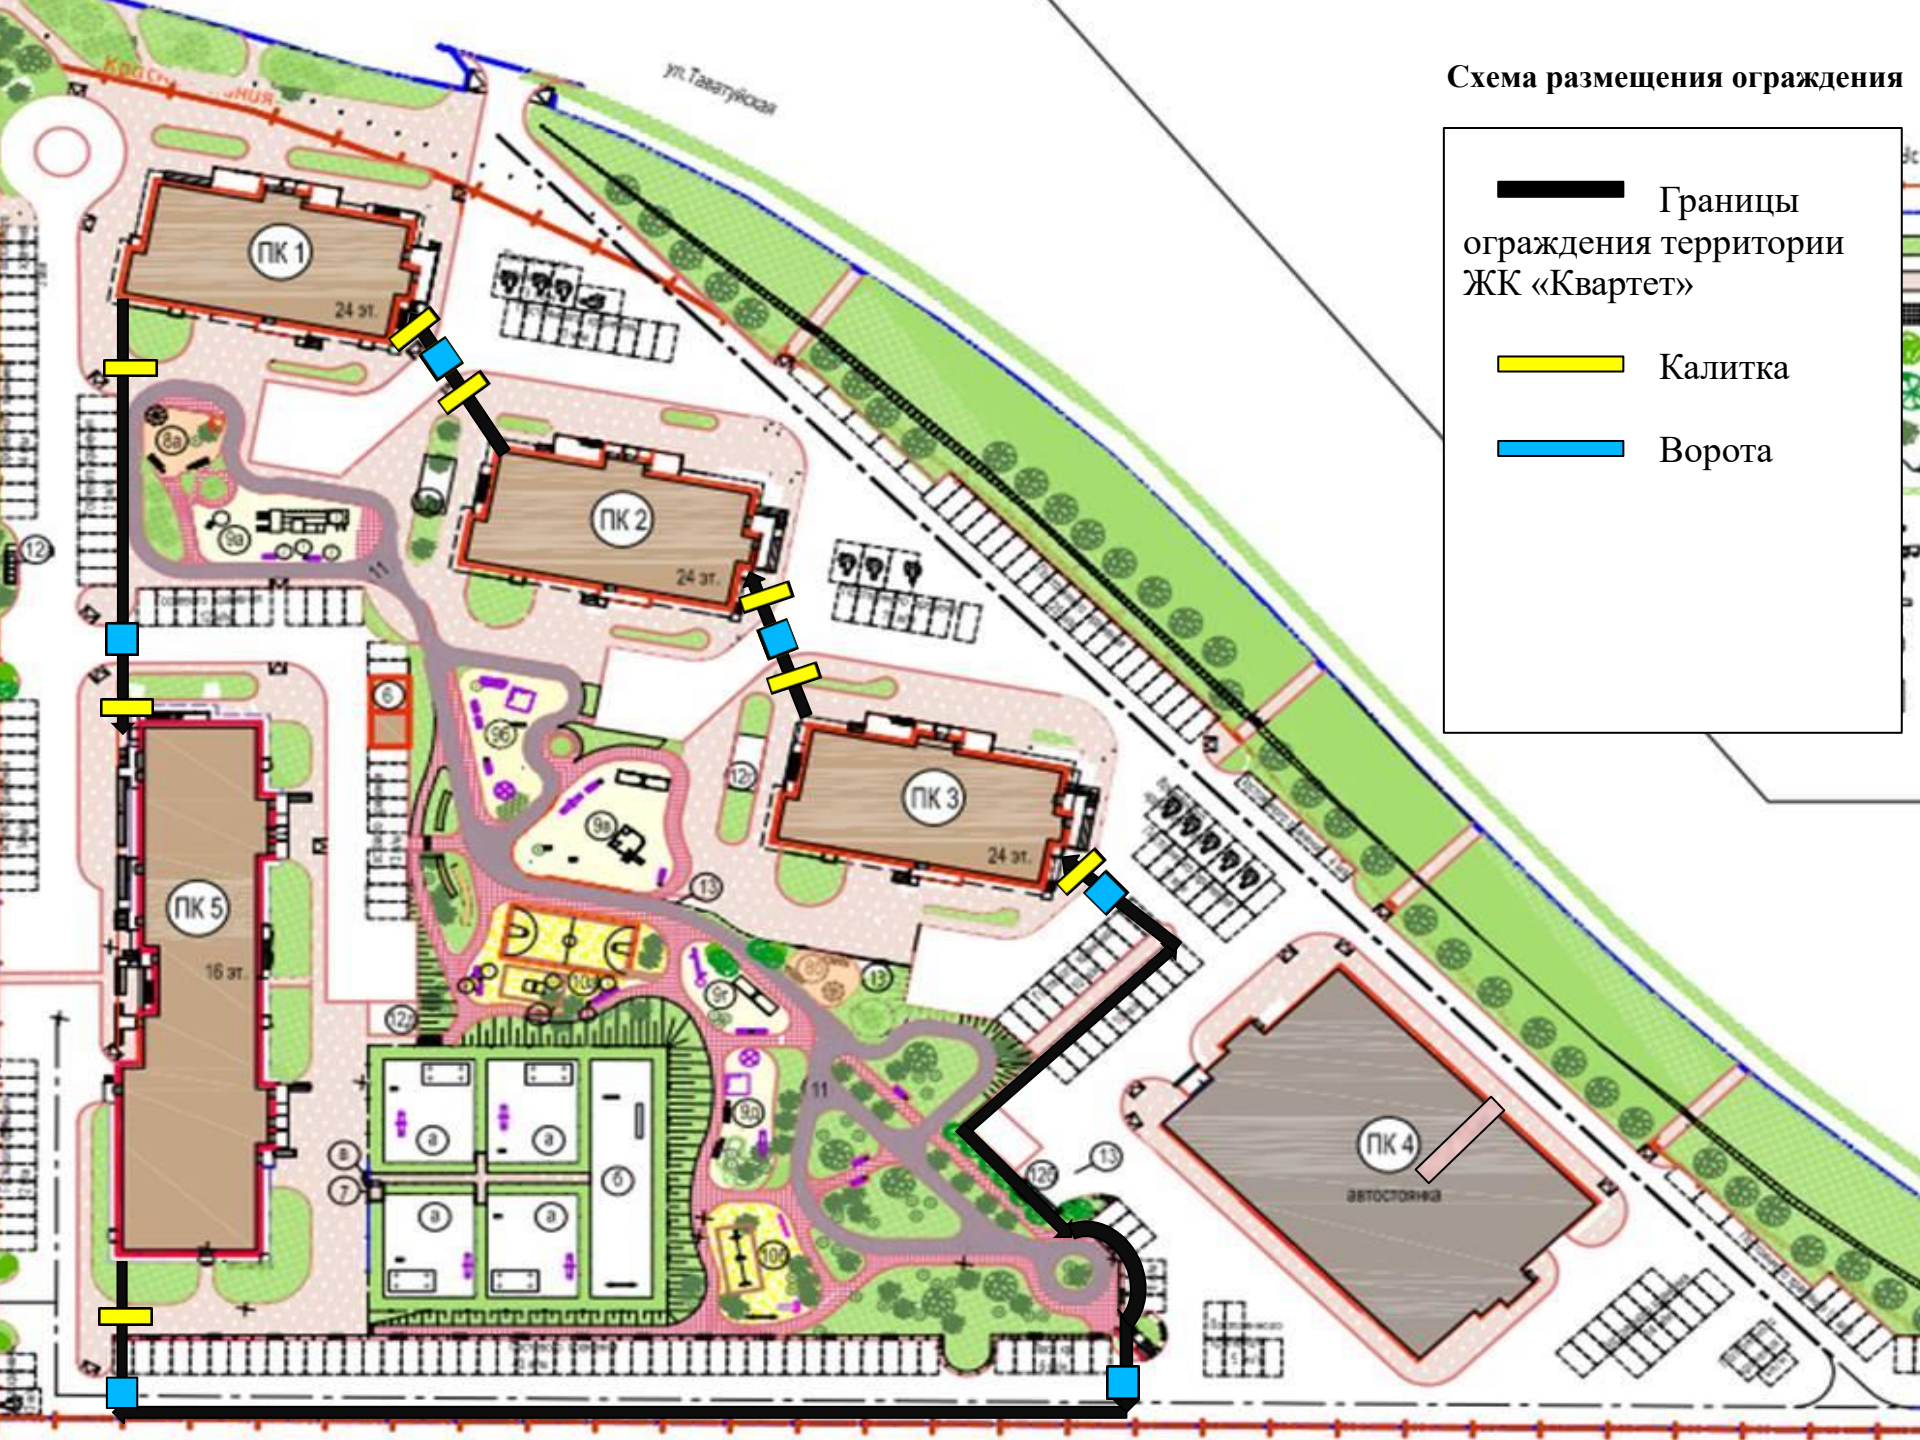

**Приложение № 2**  
**к бюллетеню для голосования**  
**на внеочередном общем голосовании собственников помещений**  
**в многоквартирном доме по адресу: г. Екатеринбург,**  
**ул. Маневровая, дом 26**

**ООО «ЛМЛ-групп»**

620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, д.31, оф.290

ИНН 6658474963 КПП 665801001 ОГРН 1156658049173 р/с 40702810838190001117 в филиале «Екатеринбургский» АО  
«Альфа-Банк» БИК 046577964 к/с 30101810100000000964 тел. (343) 379-57-93 : 8 (912) 05 05 108; фак. адрес : г.  
Екатеринбург, БЦ «Антей», ул. Красноармейская, д.10, оф. 9/05

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Компания ООО «ЛМЛ-групп» предлагает заключить договор на монтаж и пуско-наладку видеонаблюдения на объекте по адресу : г. Екатеринбург ул. Маневровая-Таватуйская ЖК "Квартет"

Стоимость услуг составляет: **333 000 рублей 00 коп. (Триста тридцать три тысячи ч руб. 00 коп. ) без НДС.**

№	Объект, вид работ	цена	Кол-во	сумма
1	Видеокамеры	8200,00	18 шт	147600,00
2	Кабель UTP	22,00	1000 м	22000,00
3	Фурнитура	30000,00	1 шт	30000,00
4	Прокладка кабеля	14,60	1000 м	14600,00
5	Монтаж	4000,00	18 шт	72000,00
6	Пуско-наладка	2600,00	18 шт	46800,00
<b>ИТОГО :</b>				<b>333000,00</b>

Отсутствие в прейскуранте цен на отдельные виды работ определяется по взаимной договоренности «Исполнителя» и «Заказчика».

Наша компания поводит работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования домофонии (панелей домофонов, коммутаторов, контроллеров, электромагнитных замков, якорей электромагнитных замков, кнопок «Выход», блоков питания, трубок квартирных переговорных, магистральных и/или абонентских кабелей домофонной системы подъездов Многоквартирного дома) , систем контроля и управления доступом, видеонаблюдения.

С уважением, директор ООО «ЛМЛ-Групп»

*Н.В. Дудник*  
Н.В. Дудник



**Приложение № 3**  
**к бюллетеню для голосования**  
**на внеочередном общем голосовании собственников помещений**  
**в многоквартирном доме по адресу: г. Екатеринбург,**  
**ул. Маневровая, дом 26**

**Калькуляция**

Переоборудование контейнерных площадок с системой контроля доступом по домофонным ключам жителей ЖК «Квартет», работы выполним согласно Вашему эскизу. Общая стоимость составляет 450000(Четыреста пятьдесят тысяч), в том числе НДС 20% 75000 рублей.

Срок выполнения работ 1 месяц, Для начала выполнения работ просим рассмотреть возможность авансирования в размере 60% от стоимости монтажных работ.

№	Наименование	Технические характеристики	Кол-во	Цена	Сумма
1	Контейнерная площадка с монтажом 6000x1700x2800	Кровля: из профилированного окрашенного настила С8.  Фриз и углы: обшиты из стального листа.  Каркас: частично собирается из труб сечением 40x20/40x60/25x25мм.  Решетчатые стены : труба стальная 50x25 в полимерно-порошковом покрытии.  Калитки: распашные 2 шт, 2100x1500мм. Оборудованы электрозамком с системой контроля доступом и щеколдой.	2	149000	298000
2	Контейнерная площадка с монтажом 7500x1700x2800	Кровля: из профилированного окрашенного настила С8.  Фриз и углы: обшиты из стального листа.  Каркас: частично собирается из труб сечением 40x20/40x60/25x25мм.  Решетчатые стены : труба стальная 20x25 в полимерно-порошковом покрытии.  Калитки: распашные 2 шт, 2100x1500мм. Оборудованы электрозамком с системой контроля доступом и щеколдой.	1	152000	152000
3	<b>Итого с НДС 20%</b>			<b>450000</b>	

Эскиз

